

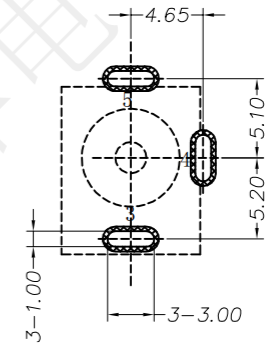
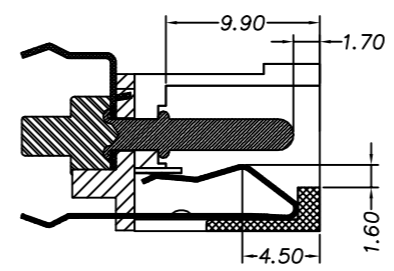
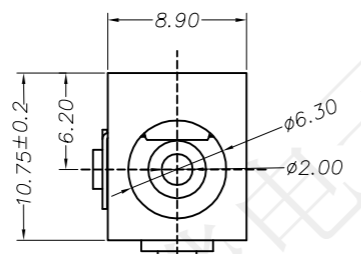


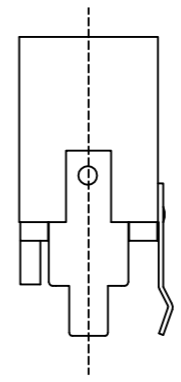
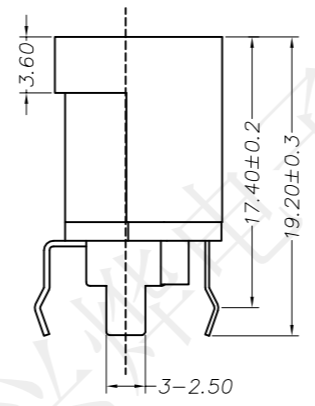


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

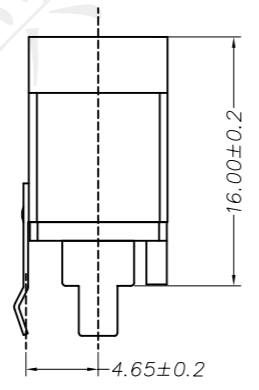


P. C. B LAYOUT TOP VIEW

SPECIFICATION:
 Operating temperature: -30°C~70°C
 Rated loading: DC 30V 0.5A
 Contact resistance: 30mΩ Max
 Insulation resistance: 100MΩ Min
 Withstanding voltage: AC 500V (50Hz) /min
 Insertion force: 3-30N
 Pullout force: 3-30N
 Life: 5000 CYCLES

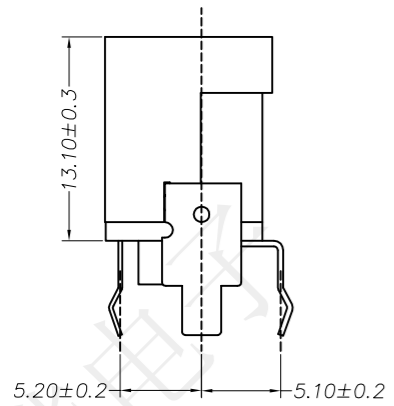

⑥	盖板	1PCS	PA66	黑色
⑤	基座	1PCS	PA66	黑色
④	插针	1PCS	黄铜 φ=2.0	电镀: 锡
③	静触片	1PCS	黄铜 t=0.3	电镀: 铜锡
②	动触片	1PCS	磷铜 t=0.2	电镀: 铜锡
①	插针脚	1PCS	黄铜 t=0.35	电镀: 铜锡
序列号	名称	数量	材料	备注



受控文件

<p>深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd</p>		Series Name :	
		Product Name : DC-015B 针2.0 新	
TOLERANCE		Part NO: DCL19014	
X.X ±0.30	X.* ± 2*	APPD: 陈爱光	SCALE SHEET REV. 1:1 1/1 A1
.XX ±0.20	.X* ± 1*	CHEd: 施立敏	
.XXX ±0.10	.XX* ±0.5*	DRAW: 马洪飞	
UNITS	mm		