

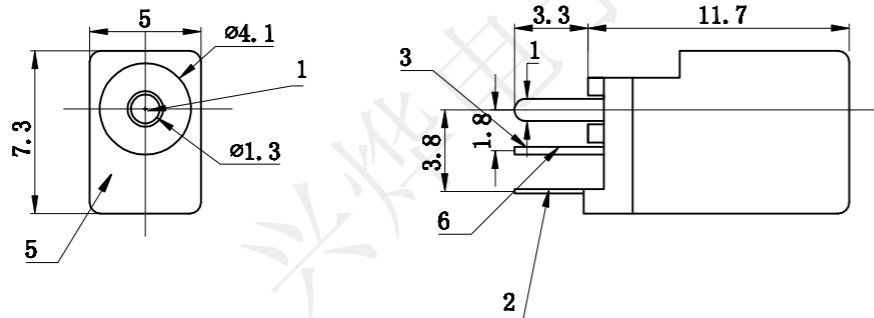



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

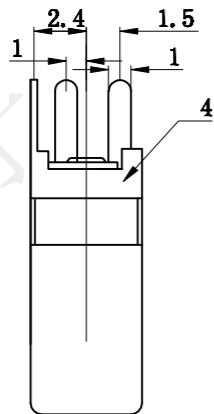

电路原理图



线路板开孔



受控文件

SPECIFICATION:
 Operating temperature: -40°C~55°C
 Rated loading: DC 30V 0.5A
 Contact resistance: 30mΩ Max
 Insulation resistance: 100MΩ Min
 Withstanding voltage: AC 500V (50Hz) /min
 Insertion force: 3-20N
 Pullout force: 3-20N
 Life: 5000 CYCLES

6	弯片	1PCS	黄铜 t=0.3	电镀: 铜锡
5	底座	1PCS	PBT	(黑色)
4	后盖	1PCS	PBT	(黑色)
3	平片	1PCS	黄铜 t=0.3	电镀: 铜锡
2	簧片	1PCS	锰钢 t=0.2	电镀: 锡
1	插针	1PCS	黄铜	电镀: 铜锡
序号	名称	数量	材料	备注

		TOLERANCE	
		X.X ±0.30	X.* ± 2*
		.XX ±0.20	.X* ± 1*
		.XXX ±0.10	.XX* ±0.5*
UNITS		mm	

Series Name :		
Product Name : DC-002 1.3针 半铜立式		
Part NO: DCF29024		
SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1

APPD: 陈爱光
 CHED: 施立敏
 DRAW: 马洪飞