

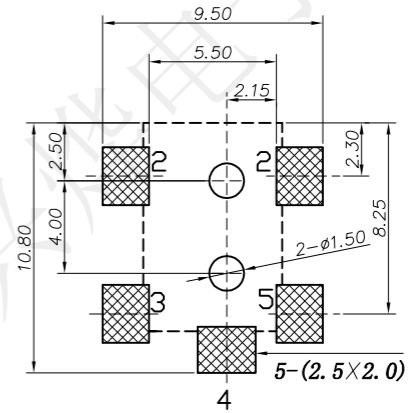






REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				




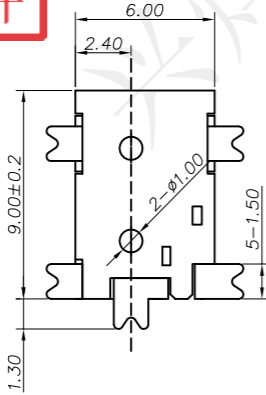


受控文件



P. C. B LAYOUT TOP VIEW

SPECIFICATION:
 Operating temperature: -30°C~70°C
 Rated loading: DC 30V 3A
 Contact resistance: 30mΩ Max
 Insulation resistance: 100MΩ Min
 Withstanding voltage: AC 500V (50Hz) /min
 Insertion force: 3-20N
 Pullout force: 3-20N
 Life: 5000 CYCLES

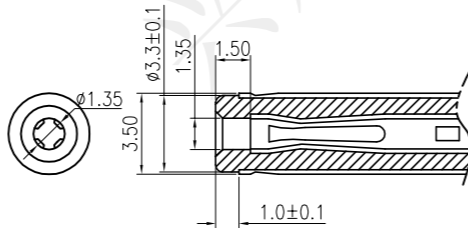

⑥	圆针	1PCS	黄铜	电镀: 银
⑤	平片	1PCS	磷铜 t=0.25	电镀: 银
④	插片	1PCS	磷铜 t=0.25	电镀: 银
③	弹片	1PCS	磷铜 t=0.3	电镀: 银
②	盖脚	1PCS	黄铜 t=0.25	电镀: 银
①	底座	1PCS	PPA(黑色)	
序列号	名称	数量	材料	备注

深圳市兴烨电子有限公司
 Shenzhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :
 Product Name :
 DC-046 针1.35

TOLERANCE		
X.X ±0.30	X.* ± 2*	APPD: 陈爱光
.XX ±0.20	.X* ± 1*	CHEd: 施立敏
.XXX ±0.10	.XX* ±0.5*	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	

Part NO: DCL19027		
SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A1