REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

受 控 文 件

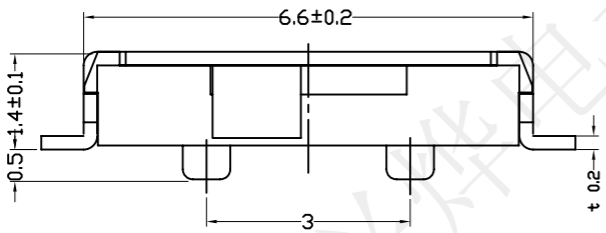

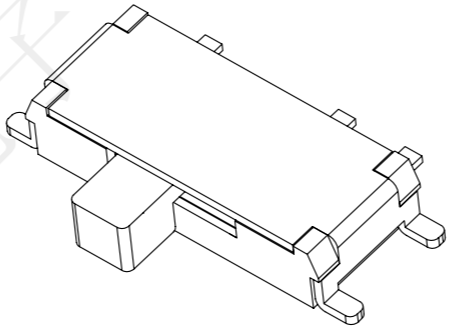

P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended
for reflow soldering

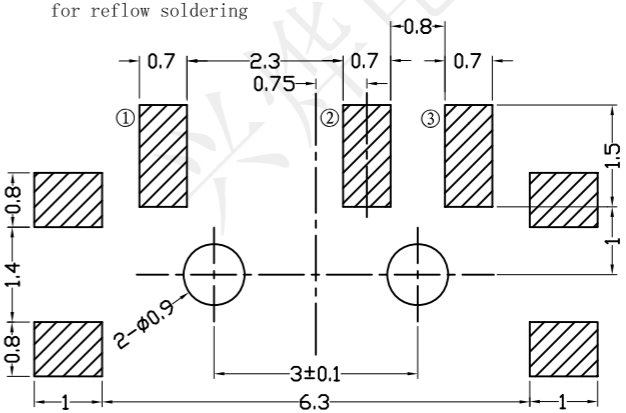

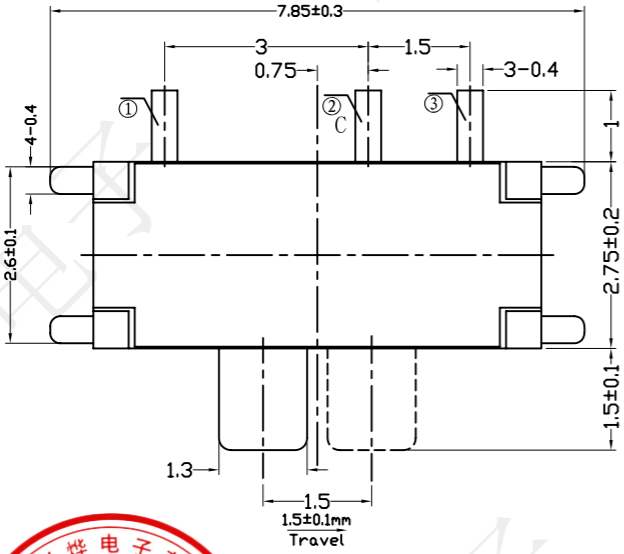

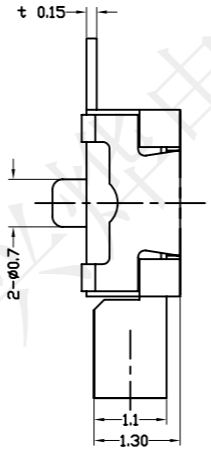



CIRCUIT DIAGRAM





技 术 参 数

NO	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	160±50gf
4	行 程	1.5±0.1mm
5	绝缘电阻	＞100MΩ
6	抗电强度	AC 250V 50Hz 1Min
7	寿 命	10,000 cyc

NO.	Pare Name	Number	Material	Remarks
6	端子	1	银白色	磷铜镀银
5	基座	1	黑色	LCP
4	铁丝	1	本色	不锈钢
2	按钮组件	1	黑色	PPA
		1	银白色	覆银铜
1	盖板	1	银白色	磷铜电镀

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE			
X.X ±0.30	X.° ± 2°	APPD: 陈爱光	
.XX ±0.20	.X° ± 1°	CHED: 施立敏	
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞	
UNITS	mm		

Series Name :

Product Pescription :
MSK-12C02-1.5H七脚拨动

Part NO:
SKL20021

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1

深圳市兴烨电子有限公司 工程部专用章 APPROVED Xingye Technology Co.,Ltd