

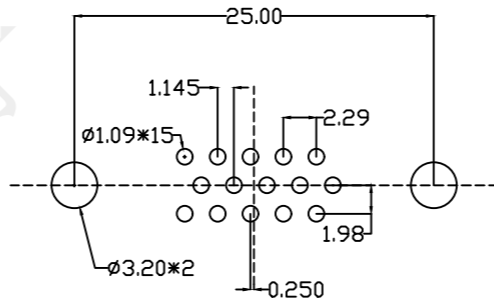
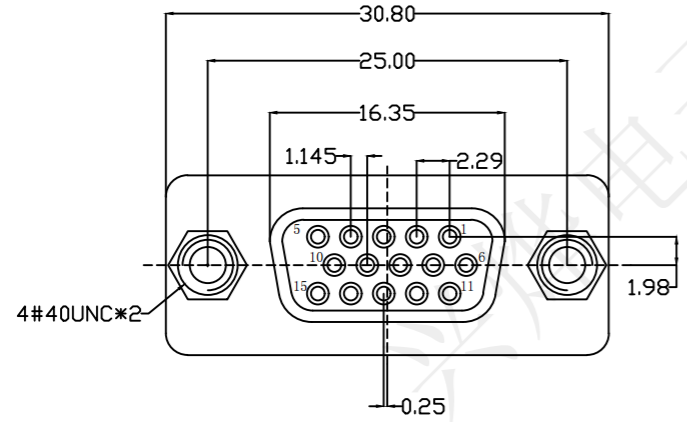


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

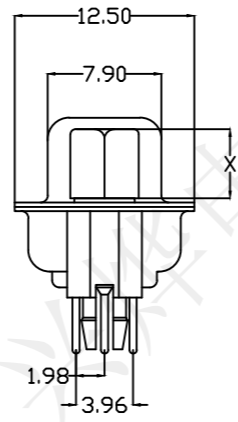

P.C.B LAYOUT

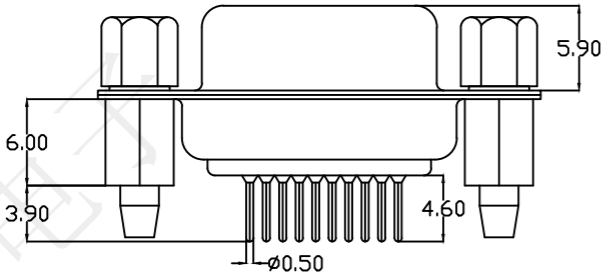

螺丝规格

零件编号	X尺寸	内牙
5	4.8	4#40
6	5.8	4#40

说明:

- 特性:
 - 额定电压 :250V AC最大值
 - 额定电流 :最大3A
 - 接触阻抗 :30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
 - 工作温度 : -45℃~+85℃
- 材料:
 - 胶芯 : PBT rated
 - 端子 : 铜合金
 - 外壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
 - 铜柱 : 铜合金, 镀锡
 - 螺丝 : 铁棒/铜合金, 镀镍



受控文件

		Series Name :	
深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd		Product Name :	
TOLERANCE		HDP15母铆锁-103J15F	
X.X ±0.30	X.* ± 2*	Part NO:	
.XX ±0.20	.X* ± 1*	DPQ11006	
.XXX ±0.10	.XX* ±0.5*	SCALE	SHEET
UNITS	mm	1:1	1/1
APPD: 陈爱光		REV.	A1
CHED: 施立敏			
DRAW: 马洪飞			