
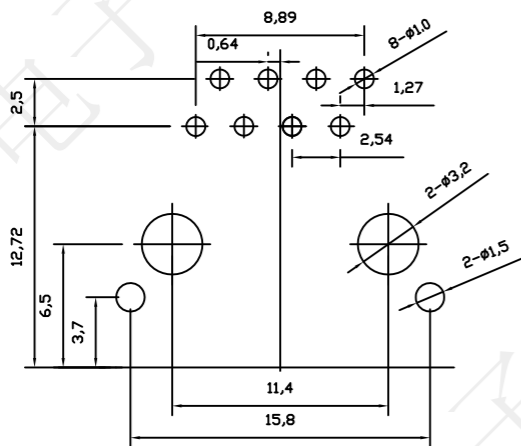
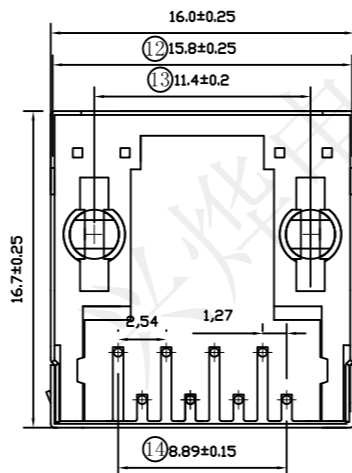
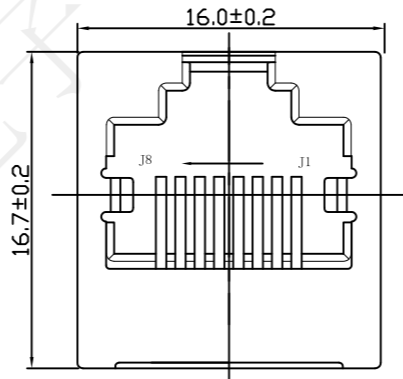


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE

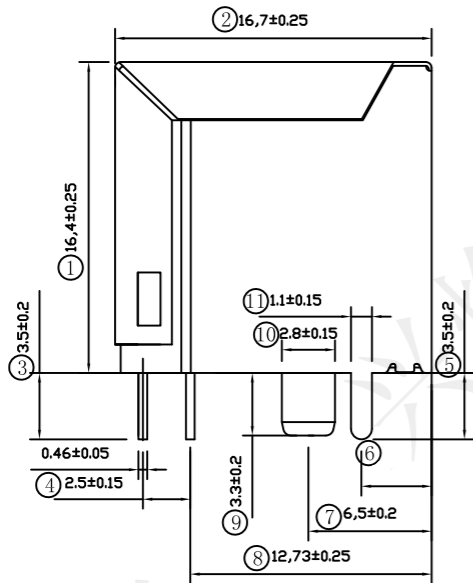

P. C. B参考图
(建议板后1.6mm)

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 试验条件:AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5°C 3±0.5s
7. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求

1. 基座: PA66黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金

受控文件



深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd		Series Name :		
		Product Name : RJ5224-8P8C无灯全包前脚		
TOLERANCE		Part NO: RJS11024		
X.X ±0.30	X° ±2°	APPD: 陈爱光	SCALE	SHEET
.XX ±0.20	.X° ±1°	CHED: 施立敏	1:1	1/1
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞	REV.	A1
UNITS	mm			