



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

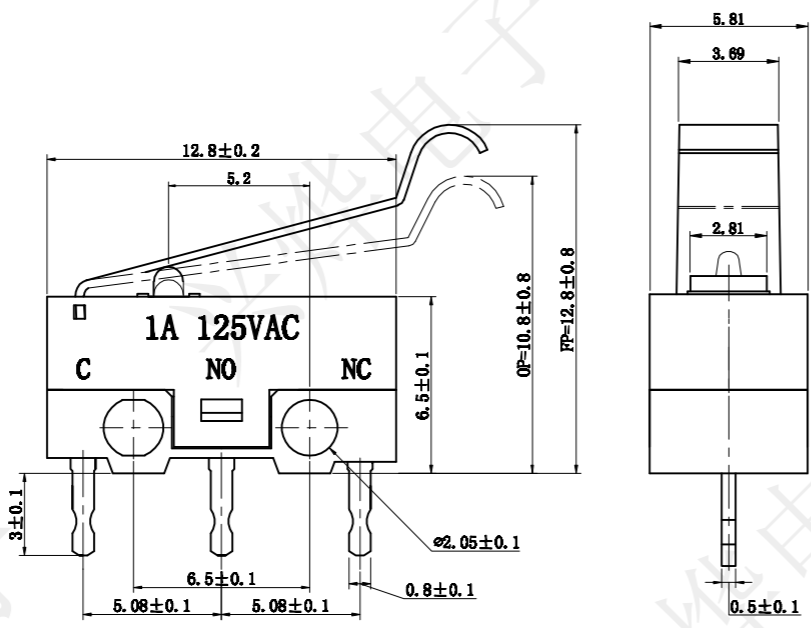

受控文件



序号	零件	用量	材质	电镀/颜色
1	接触脚	3	黄铜 0.52MM	镀银(白色)
2	基座	1	PPA (白色)	
3	弹片	1	古河铜 0.075MM	
4	触点	1	银/铜点 ∅0.6	
5	盖子	1	PBT (黑色)	
6	按钮	1	PCB (白色)	
7	手柄	1	不锈钢 201	

Rating	1A 125VAC	Electrical Life	100,000 cycles
Contact Resistance	500mΩ Max	Mechanical Life	100,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	30 ±15gf max

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
XX	±0.30	X° ±2°
XX	±0.20	X° ±1°
XX	±0.10	XX° ±0.5°
UNITS	mm	

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞

Series Name :
Product Description : 微动开关DM-04PW-30-3
Part NO: AKY20024

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1