

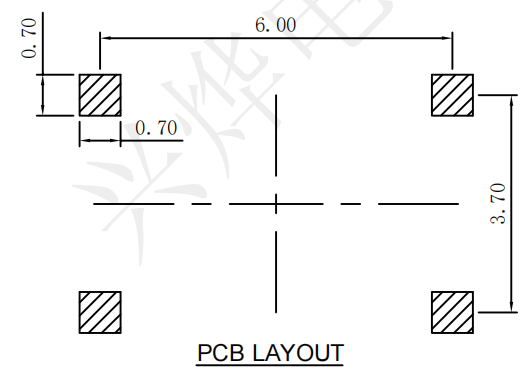


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				



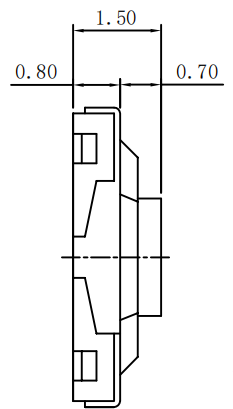


PCB LAYOUT

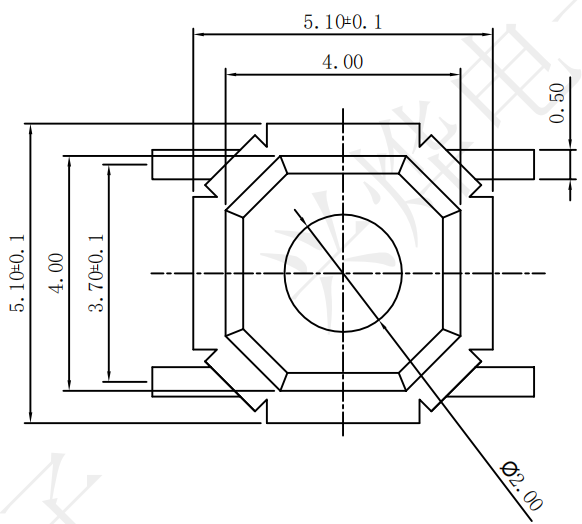

SPECIFICATION:
 Operating temperature: -25°C~70°C
 Rated loading: DC 12V 50mA
 Contact resistance: 30mΩ Max
 Insulation resistance: 100MΩ Min
 Withstanding voltage: AC 250V (50Hz) /min
 Operating force: 160±30gf Max
 Electrical Life: 100000 cycles

受控文件

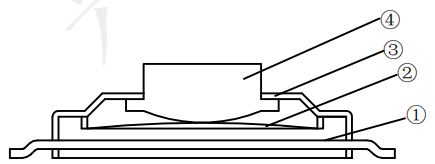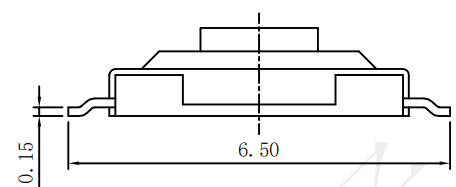

CIRCUIT DIAGRAM
回路图

④	盖板	1PCS	不锈钢	电镀: 银
③	按钮	1PCS	黄铜	黄色
②	簧片	1PCS	不锈钢	电镀: 银
①	底座	1PCS	LCP与黄铜	黑色
序列号	名称	数量	材料	备注

深圳市兴烨电子有限公司 ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd		Series Name :	
		Product Description : 4*4*1.5贴片铜头160G编带	
TOLERANCE		Part NO: TSZ22037	
XX ±0.30	X° ±2°	APPD: 陈爱光	
.XX ±0.20	.X° ±1°	CHED: 施立敏	
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞	
UNITS	mm	SCALE SHEET REV. 1:1 1/1 A1	