

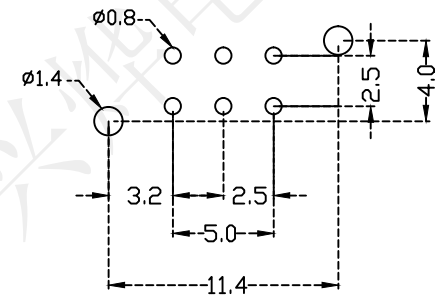
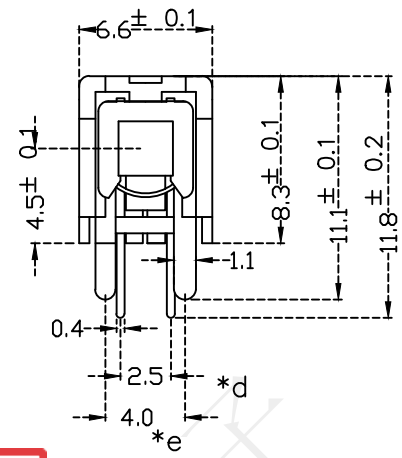


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

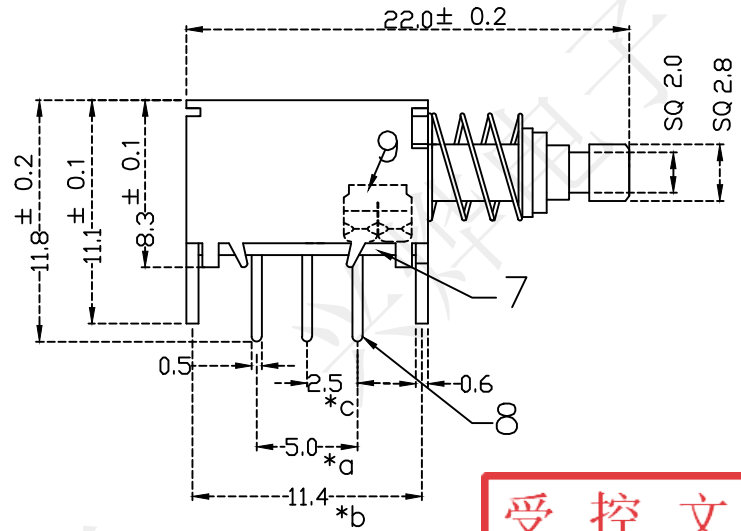


P. C. BLAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM

受控文件

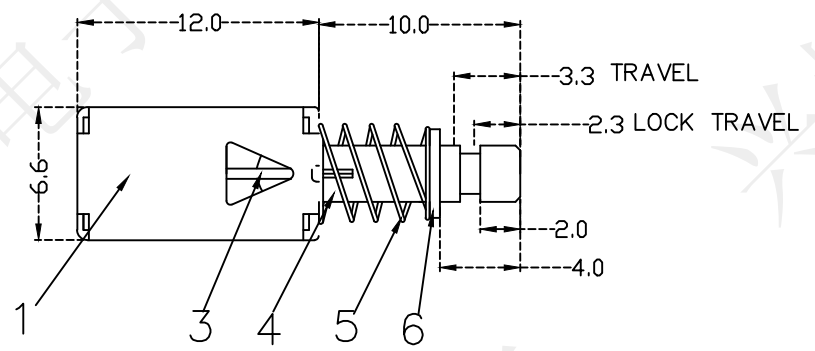

9	碼片	磷銅	2	鍍銀
8	端子	黃銅	6	鍍鎳
7	電木板	電木板	1	本色
6	擋片	鐵料	1	鍍鎳
5	彈簧	碳鋼線	1	鍍鎳
4	手柄	尼龍料	1	黃色
3	回轉鉤	紅銅	1	鍍鎳
2	彈片	磷銅	1	本色
1	外殼	鐵料	1	鍍鎳
NO.	NAME	MATERIAL	Q'TY	FINISHING

**SPECIFICATIONS**  
 Function : 2P2T Rating : 0.3A 50VDC  
 Contact Resistance : 30mΩ Max 30毫歐以下  
 Insulation Resistance : 100MΩ Min 100兆歐以上  
 Withstand Voltage: AC 500V 1Min  
 Operating Fore : 250gf ± 100gf  
 Life Test : 10.000Cycles 15~18 Cycles/Min

\*NON SHORING  
 注：“\*”表示關鍵尺寸(5個)

**深圳市兴烨电子有限公司**  
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name :

Product Description :  
A04自锁开关黄柄

Part NO: AKY10026

TOLERANCE		APPD: 陈爱光 CHED: 施立敏 DRAW: 马洪飞	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1	REV: A1
XX ±0.30	X° ±2°				
.XX ±0.20	X° ±1°				
.XXX ±0.10	XX° ±0.5°				
UNITS	mm				